




NetCam Gate

複数のユーザ端末へ同時配信 H.264/H.265 対応

ネットカム・ゲート

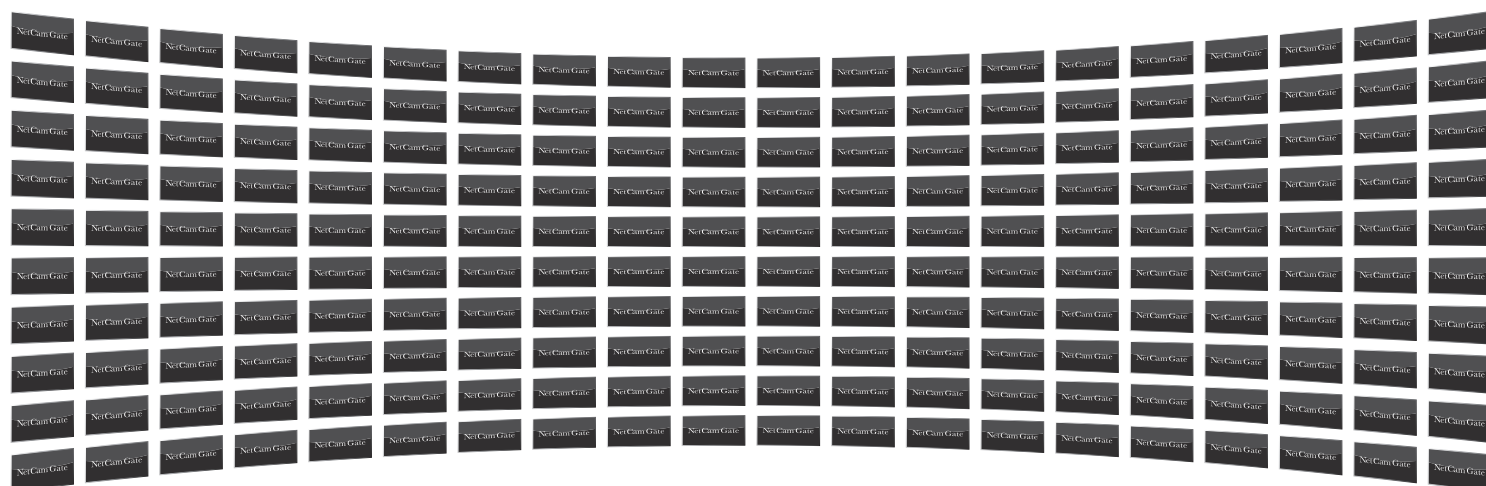

使う人が、用途が増えても大丈夫。

通常のネットワークカメラは、多数のユーザーが同時に接続して見る事には向いていません。

このようなことでお困りではないでしょうか。

- ・有事の際にカメラへの接続が集中した場合、閲覧できないことがある。
- ・通信帯域の狭い回線の先にあるカメラを複数箇所から監視したい。

高品質かつ安定したカメラ運用を実現するのが、

カメラ再配信アプリケーション「NetCamGate」です。

再配信した映像は KxViewPro を利用することで簡単に運用でき、大規模施設や防災インフラ等のユーザーを中心に好評頂いております。

カメラ 200 台 登録可能

H.264/H.265/Motion JPEG 対応

同時接続に伴うカメラの負担を軽減

(注) KxViewPro が必要です。

1 台のカメラ映像を複数端末へ再配信

カメラ操作も可能 (パン・チルト・ズーム・フォーカス等)

ネットワーク接続を集約

セルフチェック自動再起動

カメラのマルチベンダー対応

NetCam Gate

主な特徴

- ・「Motion JPEG」形式のカメラ映像再配信に加え、「H.264」「H.265」形式によるカメラ映像・音声の高効率再配信が可能
- ・1台のカメラ映像を複数の KxViewPro クライアントへ再配信
- ・カメラへの接続数やネットワーク帯域の負荷軽減が可能
- ・カメラ操作（パン・チルト・ズーム・フォーカス等）/カメラ操作無効を設定可能
- ・カメラへの接続情報をクライアントに非公開で運用することでセキュリティを強化

ラインナップ

製品区分	型式	通信帯域	カメラ最大登録台数	定価
Light	NetCamGate-L	100 Mbps	200 台	オープンブライズ
Standard	NetCamGate-S	200 Mbps		
Professional	NetCamGate-P	300 Mbps		
Enterprise	NetCamGate-E	別途ご相談	個別お見積り	

※通信帯域は、本アプリケーションとカメラ・再生端末との通信量合計の上限です。 ※仕様は変更することがございます

動作環境

(2025年1月時点)

項目	要件
OS	Windows® 10/11 Pro Windows Server® 2016/2019/2022
CPU	Intel® Core™ i5 プロセッサ以上、Intel® Core™ i7 以上を推奨
メモリ	4GB 以上を推奨
画面解像度	SXGA (1280×1024) 以上を推奨
HDD	最低 1GB の空き容量が必要、回転数 7200rpm 以上を推奨
ネットワーク	1Gbps 以上を推奨

対応カメラ

(2025年1月時点)

AXIS	M シリーズ、P シリーズ、Q シリーズ、F シリーズ
Panasonic	i-PRO EXTREME シリーズ、i-PRO シリーズ、カメラ BB シリーズ
SONY	SNC-CH シリーズ
Canon	VB-S シリーズ、VB-H シリーズ、VB-M シリーズ
MIKAMI	HD シリーズ PTC-113-HDIP

※対応カメラの詳細、対応希望のカメラ等は、お問い合わせください。

詳細はwebで

<https://www.netcam.co.jp/product/networkcamera/gate/>

お問い合わせは

株式会社 ネットカムシステムズ

<https://www.netcam.co.jp/>

東京本社 Tel: 03-5825-4158

大阪支店 Tel: 06-4866-6401

販売店

2025年1月作成