

すっきり、かんたん



※ 原寸大

# SiView 2

ネットワークカメラモニタリングユニット  
シー・ビュー・ツー

## ネットワークカメラモニタリング環境を構築

### 極小

手のひらサイズの簡単モニタリングユニット  
なので設置場所に困りません。

### 160ch

カメラは最大 160 台まで登録可能。  
画面分割やスイッチング機能付き。

### マルチベンダー



複数メーカーのネットワークカメラに対応。  
設定時にカメラを自動検出します。

### 省エネ

最大消費電力はわずか「20.96W」。ファンレス仕様で  
動作音「ゼロ」。ハードディスク非搭載でメンテフリー。

### PTZ コントローラー

ライブ画面に PTZ コントローラーを表示し、  
マウスでカメラコントロールを行うことが  
できます。



PTZ コントローラー

### HDMI / VGA 対応

HDMI と VGA 出力を装備  
デュアルディスプレイ対応

### フルHD出力 対応

最大 フルHDの高精細表示

### VESAマウント金具 付属

### 無線 LAN / Bluetooth 対応

Wi-Fi と Bluetooth を標準で搭載  
マウスやキーボードもワイヤレスでの  
設置可能

# 簡単モニタリング・極小サイズ・らくらく設置



マンションの  
共用部



飲食店の  
レジカウンター



病院のロビー



商業施設の  
管理室



介護施設の  
共有スペース



学校の  
守衛室


分割画面表示の他にシーケンシャル表示が出来ます。  
メニューボタンの非表示、ウィンドウ枠の非表示なども設定できるのでニーズに合わせた運用が可能です。




単画面




4分割



5+1分割



6分割



9分割

登録カメラ台数 最大 160 台（詳細は対応カメラ表をご覧ください）

表示能力  
VGA (640 × 480) 合計 最大 60FPS  
1.3M (1280 × 720) 合計 最大 30FPS  
フルHD (1920 × 1080) 最大 15FPS  
※画面内に表示されている映像の合計フレームレート  
※フルHD 時は単画面のみサポート  
※デュアルディスプレイ時は各 4 分割表示以下をサポート

表示レイアウト  
単画面 / 4 / 6 / 9 / 5+1 分割  
全画面表示、シーケンシャル表示

モニター出力端子 HDMI × 1、VGA × 1

ネットワーク 10 / 100 / 1000 BASE-T

USB ポート USB3.0 (EZ Charger) × 1、USB3.0 × 2

オーディオ端子 3.5mm コンボジャック

無線 LAN Wi-Fi802.11ac (433Mbps)、Bluetooth 4.0

動作温度 0~40°C

保証 1年

電源 DC12V / 3A (AC100V~240V用 ACアダプター付属)



寸法 156 × 51 × 83mm (W × H × D)

消費電力 最大 20.96W

本体質量 約 560g

付属品 VESAマウント × 1個、VESAマウント用ネジ × 1式、  
M.2固定用ネジ × 1式

対応機種 AXIS、Panasonic、Canon、GANZ、SONY、  
VIVOTEK、TOSHIBA の他 27 社、  
300 種類以上のネットワークカメラに対応

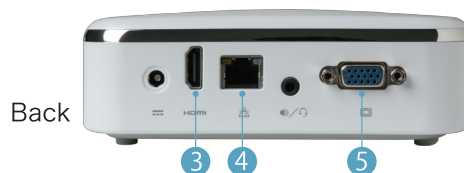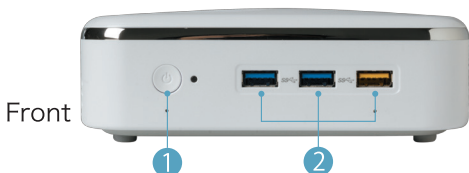

- ① 電源ボタン
- ② USB
- ③ HDMI
- ④ LAN
- ⑤ VGA

※マウスおよびキーボードは付属しておりません。  
※掲載されている仕様、対応機種は発表時のものです。  
予告なく変更になる可能性があります。

詳細はwebで

<http://www.netcam.co.jp/product/networkcamera/siview/>

お問い合わせは

株式会社 ネットカムシステムズ  
<http://www.netcam.co.jp/>

東京本社 Tel: 03-5207-8591  
大阪支店 Tel: 06-4866-6401

販売店